



---

## LUXAFLEX® PROSCREEN®

Luxaflex® ProScreen® er en del af vores Outdoor Screen, også kaldes udvendige rullegardiner. Produktet har kassette og sidelister, og klarer vindhastigheder op til klasse 3, og bør anvendes på mindre vindudsatte vinduer. Kan laves op til 3600 mm i bredde og 4000 mm i højde – max. areal 10,5 m<sup>2</sup> (afhængig af væv).



## TEKNISK INFORMATION

Model	Firkantet kassette 85 eller 95 mm / Faset kassette 85 mm
Max. bredde	3 600 mm
Max. højde	4 000 mm
Max. areal	10,5 m <sup>2</sup>
Vindhastighed	op til 12 m/s

### Betjening

ProScreen® er en Outdoor Screen med 230V AC Somfy motor – m. kablet styring, RTS eller IO radiostyring. Tilvæg fjernbetjening, og/eller automatiske styringer såsom sol- og vindautomatik.

### Væv

Vælg mellem et større antal screenvæv med forskellige åbenhedsfaktorer; Sergé 3%, Sergé 1% og Soltis 92 med 4%. Ønskes mørklæggende væv, så findes Soltis B92.

### Profilfarve

Profiler og komponenter findes i naturanodiseret aluminium, alternativt lakeret i hvid, antrasit eller sort (RAL 9010, 7016 og 9005 – i glans 30). Du kan også bestille special RAL farve, og højglans lakering.




### Profiler & Montering

Kassetten fås kvadratisk eller med faset front, med to forskellige type siderister i ekstruderet aluminium. En standard sideriste (27 x 20 mm) som monteres med skruer, alternativt findes en sideriste m. spor (27 x 27,5 mm) som monteres med klipsbeslag. Som tilvalg findes distancebeslag (giver 22-100 mm afstand mod væg) til sideriste m. spor.


### Parkeringshøjde

Produktet (kassette inkl. underliste) har en parkeringshøjde på 115 mm med kassette 85, og parkeringshøjde på 125 mm med kassette 95.


### Måltegninger:

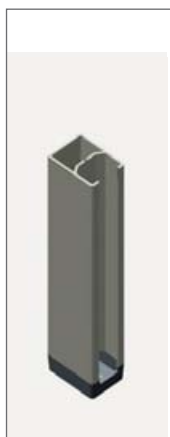

Standard sideriste  
27 x 20 mm

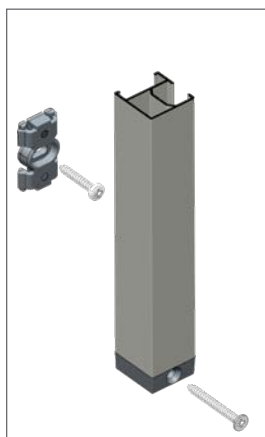


Sideriste m. spor  
27 x 27,5 mm

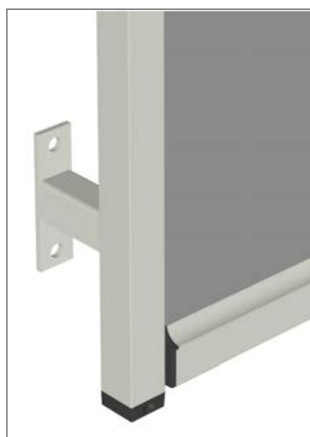

Distancebeslag  
22-100 mm



Underliste  
20 x 38 mm

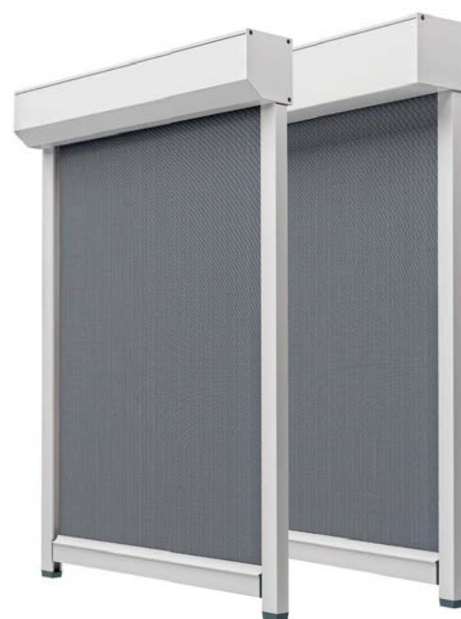

ProScreen®  
85 Faset

ProScreen®  
85 & 95 Firkantet