



LUXAFLEX® PROSCREEN®

Luxaflex ProScreen® tillhör vår Outdoor Screen familj, även kallad vertikalkärskiser. Produkten har kassett och sidokanaler som klarar vindhastigheter upp till klass 3 och bör placeras på mindre vindutsatta fönsterlägen. Storlekar finns upp till 3 600 mm i bredd och 4 000 mm i höjd – max. areal 10,5 m² (beroende på väv).



TEKNISK INFORMATION

Modell	Fyrkantig kassett 85 eller 95 mm / Fasad kassett 85 mm
Max bredd	3 600 mm
Max höjd	4 000 mm
Max yta	10,5 m ²
Vindhastighet	upp till 12 m/s

Manövrering

ProScreen® är en motoriserad utvändigt vertikalkassett, som manövreras med 230 V Somfy motor, antingen med kabel- eller radiostyrning RTS eller IO. Kompletteras med fjärrkontroll eller automatiska styrningar som t.ex. sol- och vindautomatik.

Vävar

Välj bland ett flertal olika screenvävar med olika öppenhetsfaktor, bl. a. Sergé 3%, Sergé 1% och Soltis 92 med 4%. Som mörkläggning finns Soltis B92.

Profilfärg

Profil och hårdvara finns i naturanodiserad aluminium alternativt lackerat i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 – glans 30). Du kan även specialbeställa RAL-färg och högljans lack.



Profiler & Montering

Kassett finns i kvadratisk och fasad form. Två olika sidokanaler i extruderad aluminium finns; standard sidokanal (27 x 20 mm) som monteras med skruv alternativt sidokanal med spår (27 x 27,5 mm) som monteras med clipsbeslag. Distansbeslag för längre väggavstånd (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval till sidokanal med spår.


Parkeringshöjd

Kassett inklusive underlist har parkeringshöjd 115 mm vid kassett 85, och parkeringshöjd 125 mm vid kassett 95.

Skisser:



Standard sidokanal
27 x 20 mm

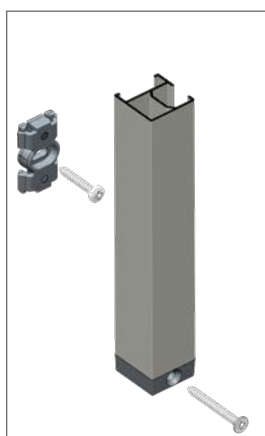


Sidokanal med spår
27 x 27,5 mm



Distansbeslag
22-100 mm



Underlist
20 x 38 mm

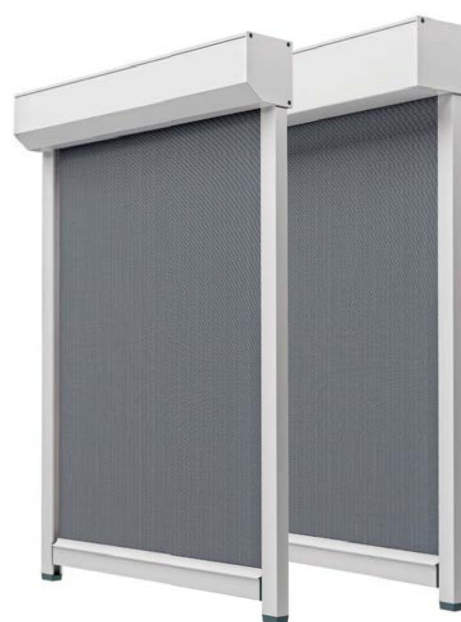

ProScreen®
85 Fasad

ProScreen®
85 & 95 Fyrkantig