

# Panelgardiner





## ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




## MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.  
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

### Förklaring av mått:

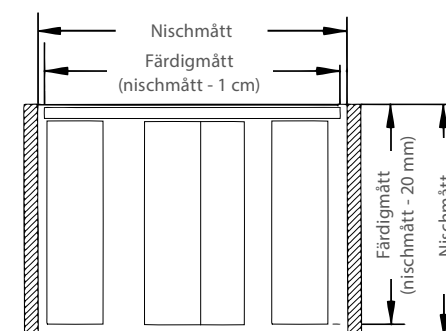

### Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

#### Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	1400 mm
En överlapp á 100 mm	100 mm
=	1500 mm

$1500/2 = \text{d.v.s. } 2 \text{ st paneler á } 750 \text{ mm}$

#### Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:

Skena	1400 mm
Tre överlapp á 100 mm	300 mm
=	1700 mm


$1700/4 = \text{d.v.s. } 4 \text{ st paneler á } 425 \text{ mm}$

## BETJÄNING

**Handdrag:** Panelerna betjänas genom att dra i väven.  
Dragstång finns som tillbehör.

### Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.

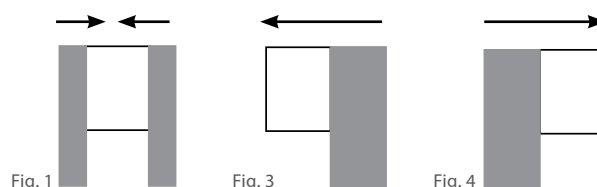



## PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor

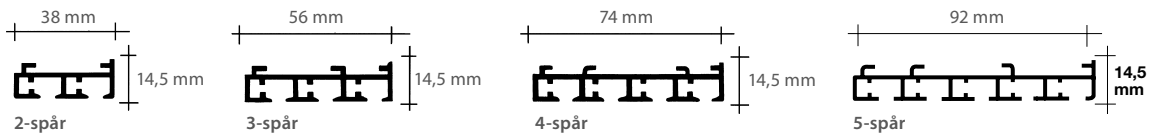

## VÄVAR

### Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

## TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Mått avser	Min bredd cm	Max bredd cm	Max höjd cm
 Frihängande	Väv till panelgardin.  Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor.	Väv	25	120	350