

Gardintyger





ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av 38 kvaliteter - från transparenta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan 8 olika gardinmodeller.

Det är också möjligt att beställa hissgardiner med 26 av de 38 kvaliteterna, se kapitel Hissgardiner.



MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12.

Vävkvalitet	Rullbredd	Pris
Akin, Be, Bonheur, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijg, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell ¹ sida 4-11
Alma och Feltwool	140-150 cm	Egen uträkning Sida 12

¹ Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.


På sida 14 finns det exempel på uträkning av pris.

SÖMNAD

Gardinernas fäll sys med blindsöm. Beroende på vävkvalitet levereras gardinen som standard med tyngdband eller 10 cm bottensöm, men går att välja själv. Se tabell på sida 13.



Tyngdband.

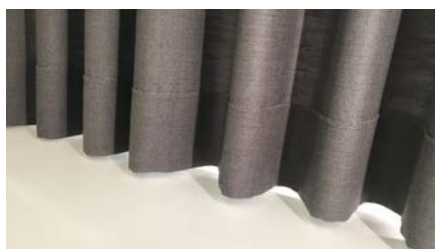

Bottensöm.



MODELLÖVERSIKT

Swing

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med påmonterad rynkbandskrok och används med fördel tillsammans med glid på snöre för att skapa fasta vågor till en loungegardin. Vi har två olika swing-modeller. En med färdigbredd x 2 som ger distinkta och djupa vågor. Den andra modellen har färdigbredd x 1,6 vilket ger mindre vågor och passar när mindre djup önskas.

Swing x2



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 16 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

OBS! När väven vänds, så är gardinåtgång - färdigbredd x 2,3 + sidosöm.

Swing x1,6



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 13 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 1,6 + sidosöm 18 cm

Glid på band

Det transparenta glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



Används med:
Elite och A-skena



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm

Veckband

Ett transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm

Sydd veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Öljet

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



Används med:
Gardinstång

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm



FORTS. MODELLÖVERSIKT

Multipocket




Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Regis



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

VÄVKVALITET

De flesta vävkviteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkviteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.

DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kviteterna Dream och Goodnight. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout). Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet. Var uppmärksam på att små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kviteter som går att fodra.

Ljudabsorberande väv

Kviteterna Alma, Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Återvunnen väv

Kvitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Vi har flera vävar som är tillverkade med återvunnen polyester. Dessa kviteter har samlingsnamn Re-Life. Akin och Tana recycle Re-Life är tillverkade av mer än 50% återvunnen Trevira CS ECO fiber och tråd. (GRS certifierat).

Naturmaterial

I kollektionen finns kviteter av naturmaterial såsom Bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kviteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvitetet Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvitetet Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibernmaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppge skärmått vid beställning.

TYGSERIE - FAKTA FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material ²	Flam-skyddande	Standard avslut		Löpmeter tyg med tyngdband	Rullbredd cm
				Tyngdband	Bottensöm ¹		
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305
Alma	Tät	100% PES	•		•		140
Be	Tät	100% PES	•		•		310
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290
Circular Re-Life	Tät	100% RYC PES					300
Clipper	Tät	100% PES			•		300
Clover Re-Life	Tät	100% RYC PES			•		300
Davon	Dim-out	100% PES			•		300
Dream	Mörkläggande	100 % PES	•		•		290
Eternal Re-Life	DimOut	85% RYC PES / 15% PES					305
Eton	Transparent	90% Pc, 10% Pl			•		295
Feltwool	Tät	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150
Ferla	Foder, mörkläggande ³	100% PES					280
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310
Forever Re-Life	Transparent	78% RYC PES, 18% Lcy, 4% Co					300
Goodnight	Mörkläggande	100% Polyester	•		•		290
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295
High	Transparent	100% PES	•	•			320
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295
Lauren	Tät	100% PES			•		295
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320
Ode	Tät	100% PES	•		•		300
Polo	Tät	100% PES			•		300
Savor	Semi-transparent	100% Pa			•		310
Schelp	Tät	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300
Seta	Foder, tät ³	100% PES					280
Soil	Tät	61% Li, 39% Co			•		290
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300
Vijg	Transparent	100% PES			•		325
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300
Wood	Tät	75% LYOCELL / 25% Li			•		300
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295
6914	Tät	100% PES	•		•		300
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295
6939	Tät	100% PES			•		295

¹ Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

² CO = Bomull, Lcy = lyocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RYC PES = återvunnen polyester, Vi = Viskose, Wo = Ull.

³ Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter. Kvaliteterna Akin, Davon, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko och 6938 tillverkas inte med foder.

SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor
Swing x2, Sydda veck – dubbel, Öljett, Multipocket och Regis	2
Swing x1,6	1,6
Glid på band	1,5
Veckband	1,3