

Outdoor Screens





ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

Måttförklaring:



Ange djup vid beställning av distansbeslag.

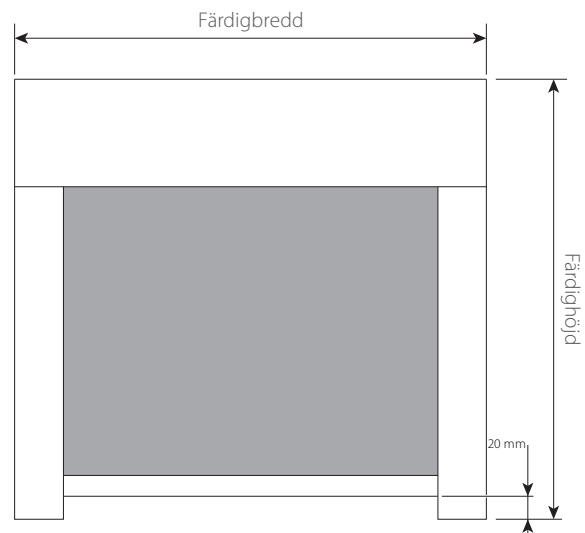

Var uppmärksam på att när ni beställer Beaufort® Zip över 250 cm i bredd är krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 15.

BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO eller RTS från Somfy.

Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovkant, bakom eller på sidan av kassetten.

Utöver detta erbjuds Somfy Sunea Solar IO 40 DC till Beaufort Zip 135. Solcellspanel sitter fast på kassetterna front och batteri placerat inne i kassetten.



MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

BEAUFORT® ZIP

Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 19,3 m². Modellen finns i fyra kassettstorlekar: 100, 125, 135 och 155. Kassett 135 och 155 har fördelen att hela underlisten parkeras i själva kassetten.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 i enlighet till EN 13561 - beroende på dimension.




Sidolister

Tvådelade sidolister (38 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inte några synliga skruvar och är enkel för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg) eller distansprofil som täcker hela sidolisten (12 mm avstånd från vägg). Går att använda upp till 4 distansprofiler.

Underlist

Finns i två varianter - beroende på storlek. Säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Underlisten är försedd med en mjuk gummlist nedtill så att oönskat ljus hålls ute.

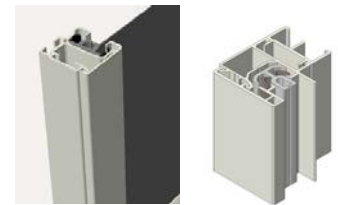

Distansprofil, 12 mm



underlist, 31 x 41 mm

Heavy Duty underlist, 31 x 49 mm

PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist

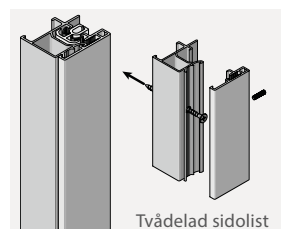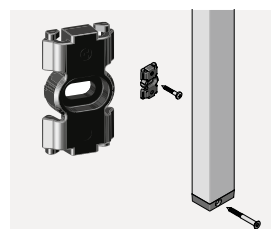

Tvådelad sidolist



PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard,
skruv
(27 x 20 mm)



Sidolist med spår,
till skruv, clips eller
distansbeslag.
(27 x 27,5 mm)



Underlist, 20 x 38 mm

PROFILER OCH HÅRDVARA

Montering

| Modell | kassettstorlek (HxB) | Sidolist | | Upprullning | | Montering | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | | Underrullad | Överrullad ¹ | Nisch | Vägg | Vägg - distansbeslag |
| Beaufort® Zip 100 | 103x100 | Standard, tvådelad med skruv | 37x40 mm | • | • ³ | • | • | • |
| Beaufort® Zip 125 | 128x125 | | | | | | | |
| Beaufort® Zip 135 | 115x135 | | | | | | | |
| Beaufort® Zip 155 | 145x155 | | | | | | | |
| ProScreen® Zip 85 | 85x85 | Standard, enkel med clips/skruv | 38x27,5 mm | • | • | | • | • |
| ProScreen® Zip 95 | 95x95 | Tvådelad med clips/skruv | 38x33 mm | • | • | • | • | • |
| ProScreen® 85 | 85x85 | Standard, enkel med skruv | 27x20 mm | • | • | • | • ³ | |
| ProScreen® 95 | 95x95 | Enkel, spår med clips/skruv | 27x27,5 mm | • | • | | • | • |

¹ Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering.

² Endast kassett 100.

³ Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.



Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 och utvalda strukturfärger mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.


Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

Parkeringshöjd

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| ProScreen®/ProScreen® Zip 85 | 115 mm |
| ProScreen®/ProScreen® Zip 95 | 125 mm |
| Beaufort® Zip 100 | 135 mm ² |
| Beaufort® Zip 125 | 150 mm ² |
| Beaufort® Zip 135 | 135 mm ^{1/2} |
| Beaufort® Zip 155 | 155 mm ^{1/2} |

¹ Med kassett 135 och 155 parkeras underlisten i kassetten.

² Heavy Duty underlisten bygger 11 mm extra på parkeringshöjden.

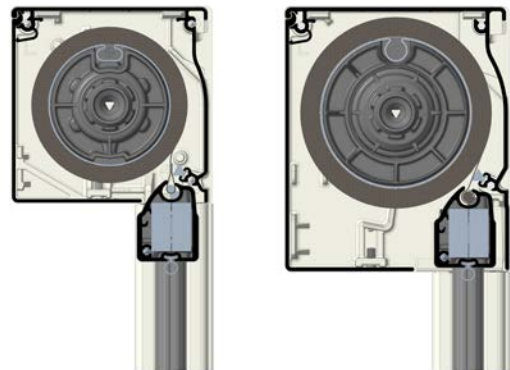

Beaufort® Zip 100

Beaufort® Zip 135

Heavy Duty underlisten används på Beaufort Zip när produktens bredd är under 130 cm (beroende på höjd), och alltid vid produktbredd över 500 cm.

Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 15-18. Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg, men man ska vara uppmärksam på att det kommer vara begränsningar på max. storlek.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/viftan.

| Kvalitet | Antal vävar | Fakta | Rullbredd ¹ |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Sergé 3% | 18 | 3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC | 250 cm |
| Sergé 1% | 6 | 1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC | 250 cm |
| Soltis 92 | 4 | 4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester | 177 cm |
| Soltis B92 | 5 | Mörkläggande, 100% Polyester | 170 cm |

¹ Några vävar går att få i större rullbredd.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



TYPÖVERSIKT

| Modell | Kassett storlek | Beskrivning | Betjäning | Min. bredd | Max. bredd | Max. höjd | Max. yta m ² |
|----------------|-----------------|--|---|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| Beaufort® Zip | 100 | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering. | 230V AC motor Kabelbundet RTS IO | 63,0 ¹ 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2} | 450 ⁴ | 400 | 10,5 |
| | 125 | | | | 550 ⁴ | 550 | 17 |
| | 135 | Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta). | | | 550 ^{2,4} | 450 ² | 15,8 |
| | 155 | | | | 550 ⁴ | 600 | 19,3 |
| ProScreen® Zip | 85 | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering. | 230V AC motor Kabelbundet RTS IO | 62,7 ³ 72,7 67,7 | 300 | 210 | 5,7 |
| | 95 | Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör. | | | 300 | 300 | 9 |
| ProScreen® | 85 | Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind. | 230V AC motor Kabelbundet RTS IO | 62,7 ³ 72,7 67,7 | 360 | 280 | 10,5 |
| | 95 | Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör. | | | 360 ⁴ | 400 | |

¹ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.


Mått i cm.

² Med Sunea Solar IO 40 DC är max. bredd och höjd 350 cm. Min. bredd är 59,1 cm.

³ Min. bredd är 67,7 med Maestria WT.


⁴ Max. Bredd med Sergé 1%, Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör. Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.

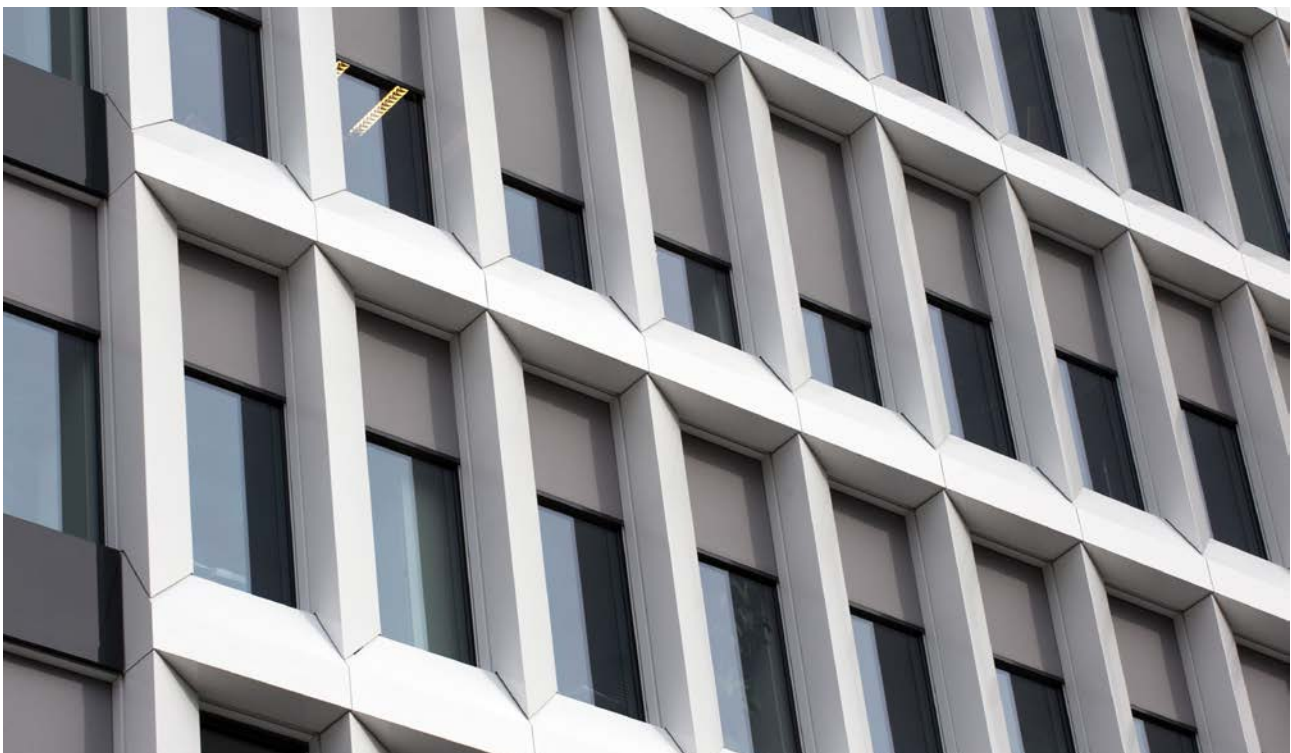




MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP

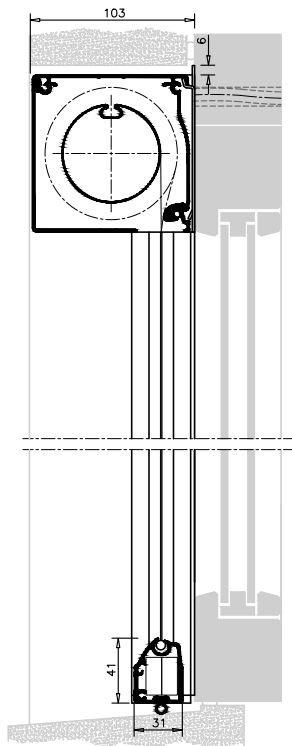


Beaufort® Zip 100
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.

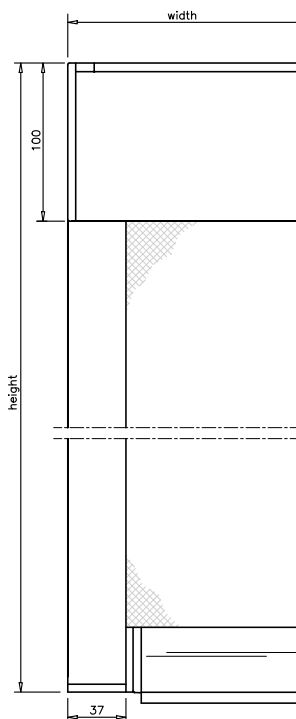

Beaufort® Zip 100


Säkerhetsbeslag

När produkten är över 250 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassetten kant.




| Bredd | Antal beslag | Position |
|--|--------------|--------------------------|
| > 250 cm | 1 | I mitten |
| > 300 (eller B > 250 cm och H > 300 cm) | 2 | 30 cm från änden |
| > 500 | 3 | 30 cm från sida + mitten |


Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak.
Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 14.

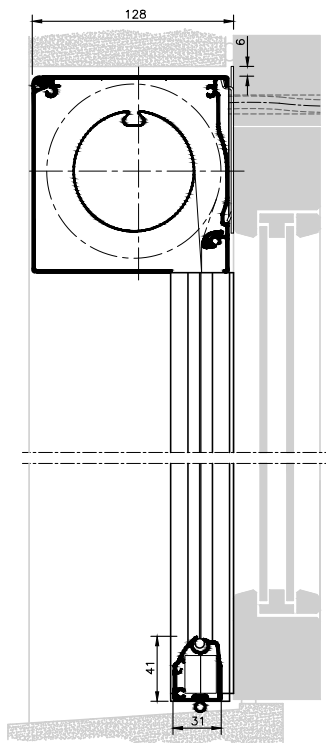


Beaufort® Zip 125
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.

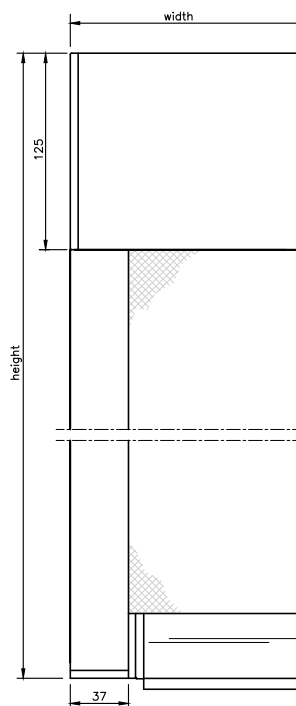

Beaufort® Zip 125

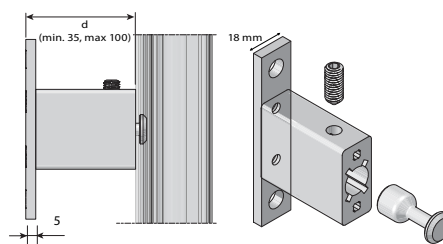


Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd

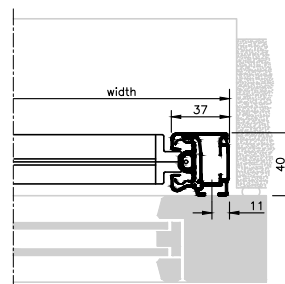

Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT ZIP

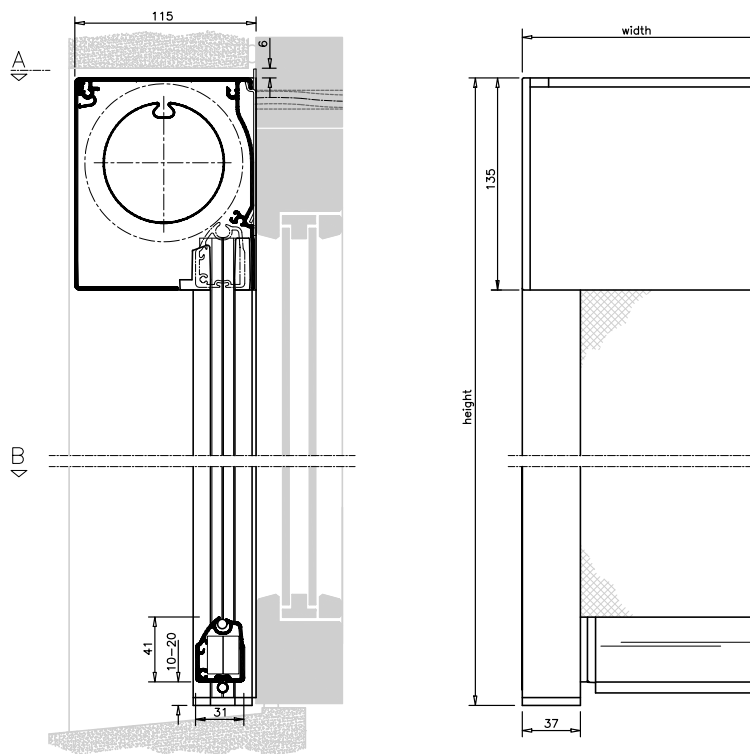


Beaufort® Zip 135
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

Beaufort® Zip 135

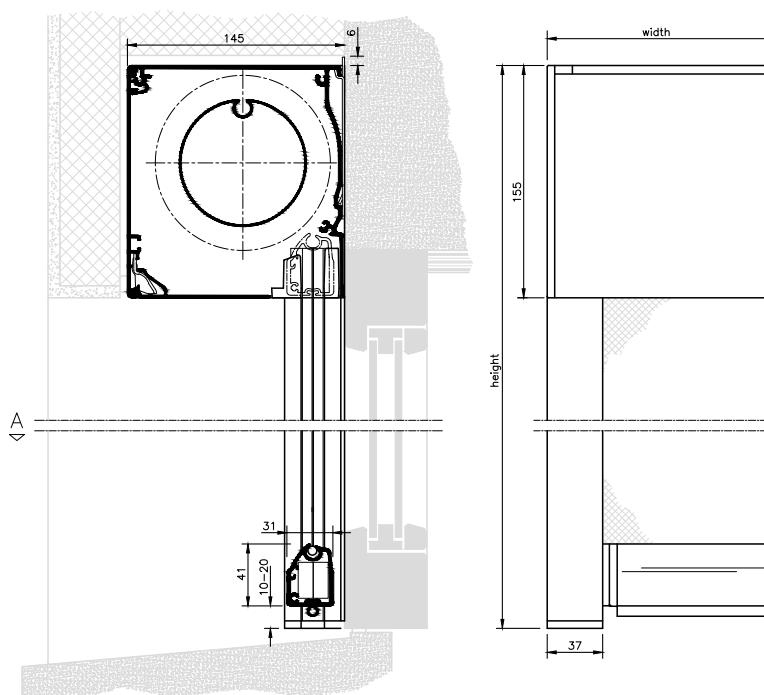


Beaufort® Zip 155
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

Beaufort® Zip 155

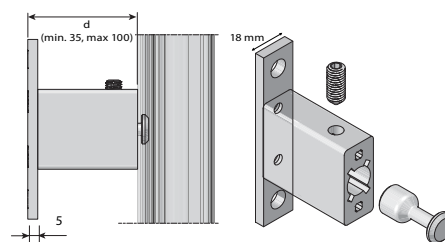


Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd

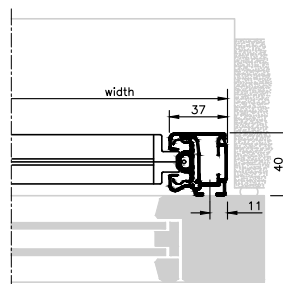


Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP

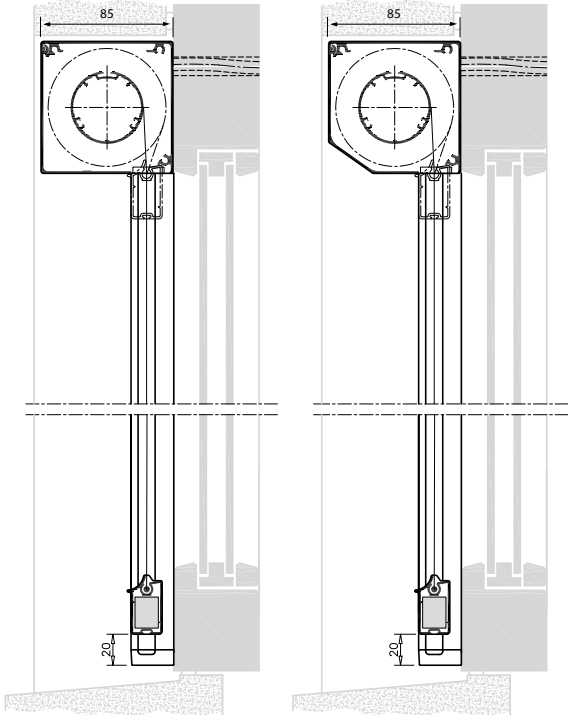


85, Square
Fyrkantig kassett

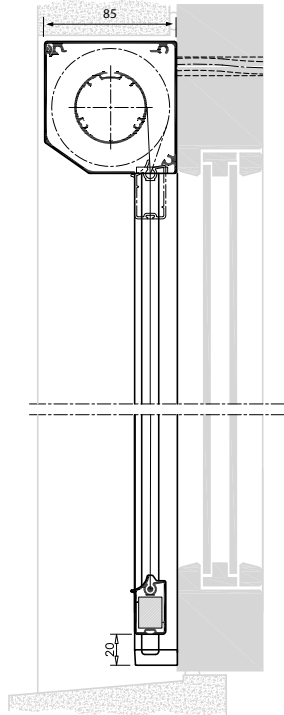


85, Chamfered
Fasad kassett

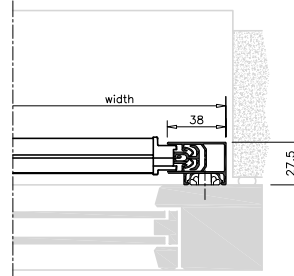


Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv

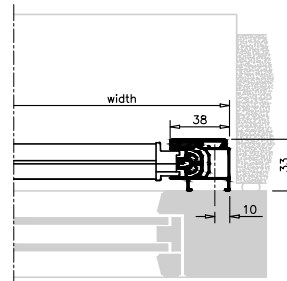


Tvådelad sidolist

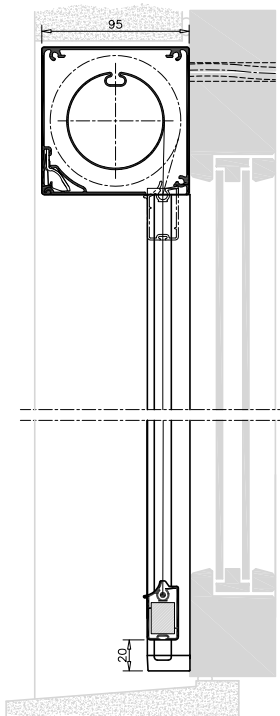

95, Square
Fyrkantig kassett

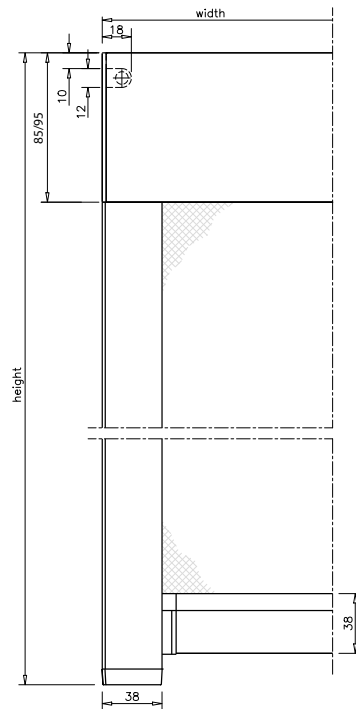


Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill

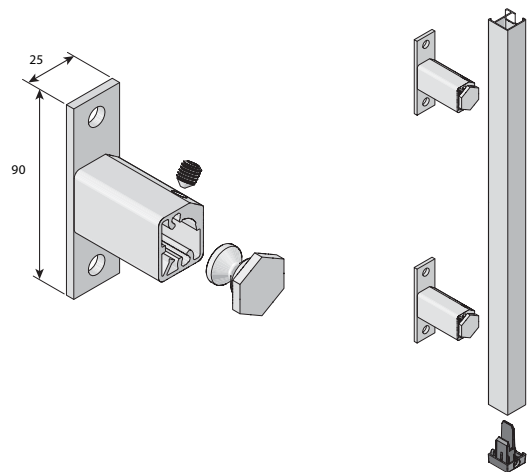


Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®

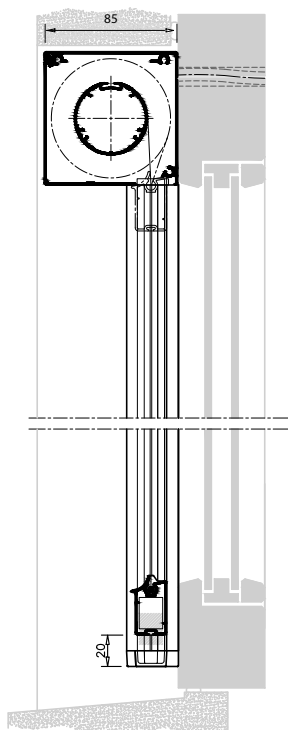


85, Square
Fyrkantig kassett

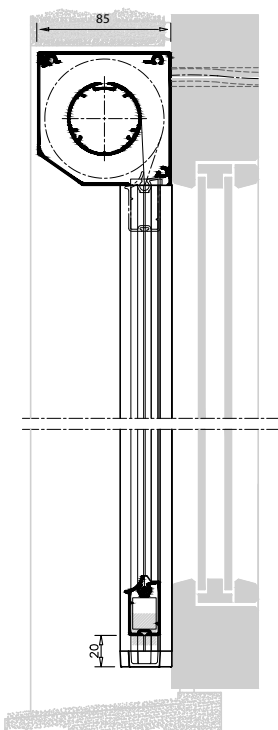


85, Chamfered
Fasad kassett

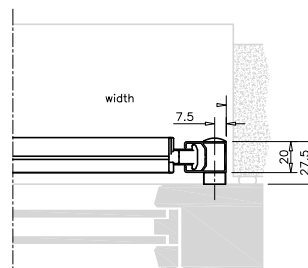


Standard sidolist
med kort avståndsrör i plast

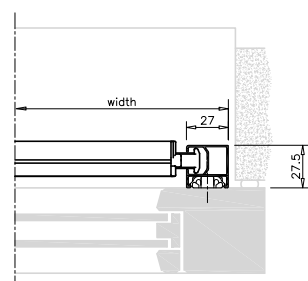


Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv

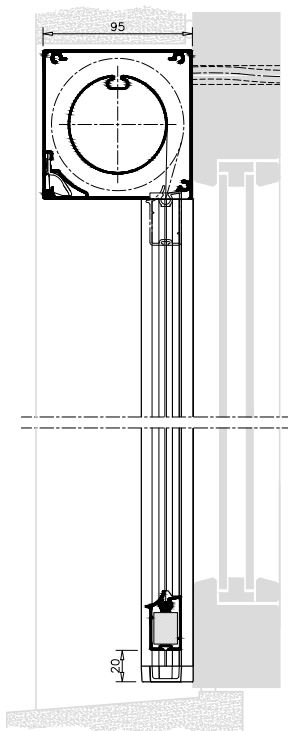

95, Square
Fyrkantig kassett

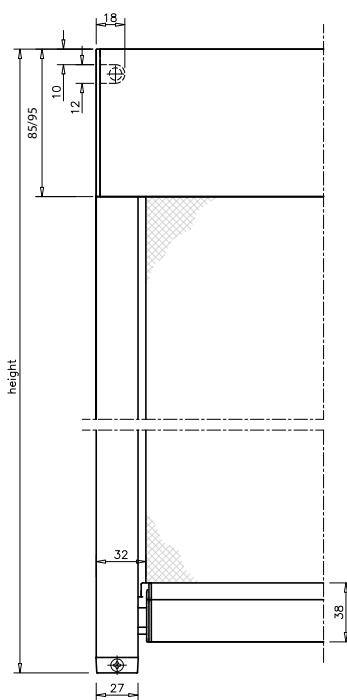

Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill

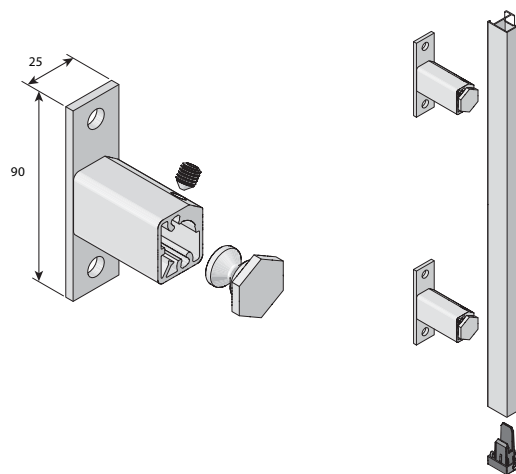

Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd