

Rullgardiner





ALLMÄNT

Luxaflex® Standard Rullgardin är ett modernt system där teknik och design går hand i hand.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

För mycket stora fönster - speciellt projekt - tillverkar vi våra Rullgardin Projekt, som erbjuds med en särskild vävkollektion.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



VÄV - KOLLEKTION


Välj bland ett stort urval av vackra tyger, färger och kvaliteter från vår Luxaflex® Rullgardinkollektion. Observera att vi inte erbjuder vävar från Luxaflex® Project kollektion på detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.


KOM IHÅG! Uppge höjden.

Typer:




Modell 10
Sidobeslag

Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 20
Monteringsprofil


Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 560-690
Kasset S1, S2, S3

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. sidokanaler som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

Måttförklaring:

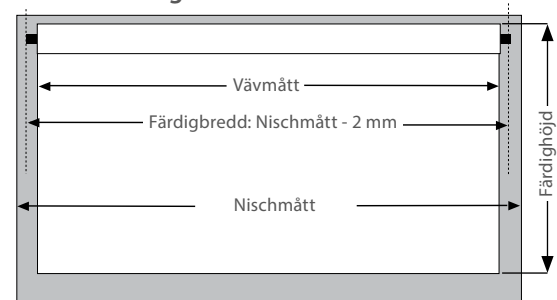

Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.



TYP 9
Skylight med
sidokanaler

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



BETJÄNING



Välj mellan följande betjäningmöjligheter:

- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot pristillägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124, 500 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Övriga dragalternativ finns på sida 14 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval.
- Motor:** 12V DC, 24V DC eller 230V AC - beroende på rörstorlek. Välj mellan flera styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** 18V DC eller 230V AC motor, beroende på rörstorlek. Kan styras med fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.

PROFILER OCH HÅRDVARA

Vi erbjuder två typer av rullgardin, som båda täcker behovet i privata hem.

- | | |
|---|--|
| Rullgardin Basic
(max. 250x300 cm) | Frihängande med sidobeslag i plast
Sidodrag eller fjäder
Standard med kanal - avslutning 122/124 mot pristillägg.
Rördimension Ø31/Ø37 mm |
| Rullgardin Standard
(max. 350x400 cm) | Alla typer - frihängande med stålbeslag, monteringsprofil eller kassett
Alla betjäningar
Standard med avslut 122/124 - övriga avslut mot pristillägg
Rördimension Ø31/37/50/62 mm |
| | Större rullgardiner med sidodrag - på Ø50/62 rör - levereras med unik hjälpfjäder, som gör gardinen lättare att betjäna. |


Vi erbjuder även vår **Skylight modell till takfönster**.

Komponentfärger

Alla komponentfärger finns i vit, grå och svart (RAL 9016, 9006, 9005). Typ 9, skylight tillverkas endast i vit eller anodiserad alu.




Modeller

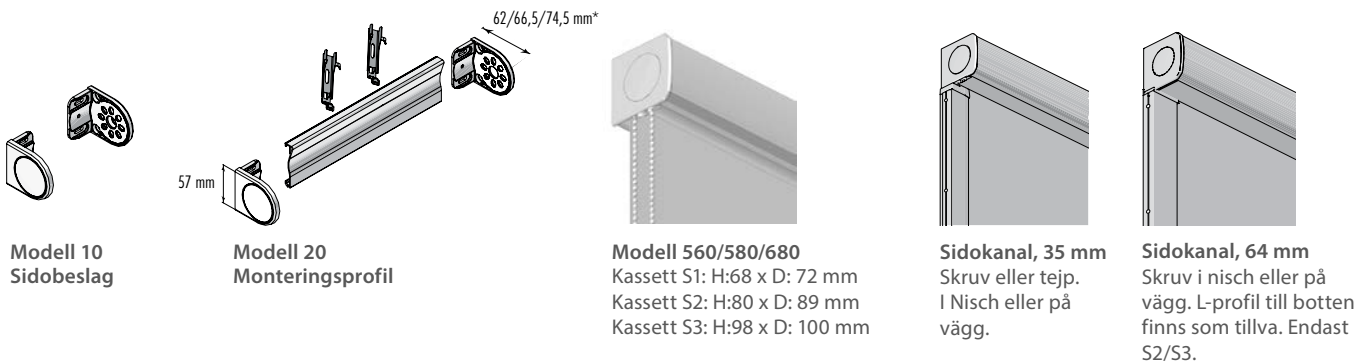

* Mått inkl. beslag

Wirestyrning

Det är möjligt att få wirestyrning till modell 10 och 20 (sidobeslag och monteringsprofil), när man väljer sidodrag eller motor. Alltid med avslut 124.

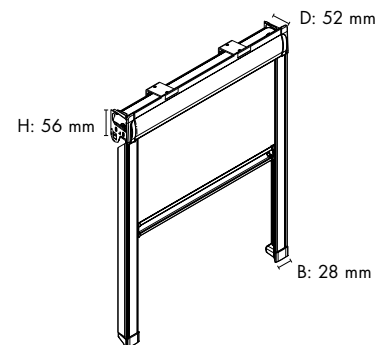

Typ 9
Skylight med sidokanaler


RÖR

Rullgardin tillverkas på aluminiumrör och dimensionen är beroende på produktens bredd och höjd. Det går alltid välja större rörstorlek mot pristillägg.

Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø31 mm	< 200 cm	300 cm
Ø37 mm	200 - 250 cm	300 cm
Ø50 mm	250 - 300 cm	300 cm
Ø62 mm	300 - 350 cm	400 cm

Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.

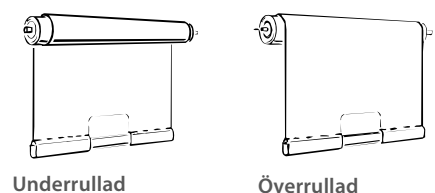

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.



VÄVAR

Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet - se info på vävprovet i kollektionsboken. Många rullgardinsvävar kan vändas eller skarvas (max. 1 vågrät skarv). Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRaise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 500 och 600 (Stadium). Solfilm, SN, SNU och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.


RE-LIFE

Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Tex® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustrensor.


De-Fend™

Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.


MONTERING




Sidobeslag, plast
Basic




Sidobeslag, stål*
Standard



Sidobeslag, Design
Standard



Clipsbeslag
till monteringsprofil

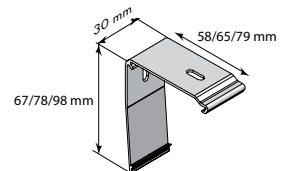

Beslag till kassett,
S1/S2/S3

* Till 62 mm används 55XL/75XL beslag, som mäter H: 75 mm och D: 93/113 mm.

AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Beroende på modell kan rullgardin tillverkas med underlist i kanal, en dekorativt avslut eller fasonering. Nedan ser man alternativen.

UNDERLIST I KANAL

Sydd kanal med plastlist.
Höjd 30 mm.

AVSLUTNING 124 XL - OVAL

Oval underlist i vit, grå och svart. Höjd: 30 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 122 - RUND

Runt rör i vitt, aluminium eller svart.
Ø 16 mm. Lämpar sig till tunga/stela vävar.
Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 600 - STADIUM

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart.
Höjd 33 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 124 - OVAL

Oval underlist i Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

AVSLUTNING 123

Platt underlist. Se färger och storlekar i kollektionsboken. max. bredd 250 cm.

FASONERING 104

Handtag med vitt metallrör.




Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



RULLGARDIN BASIC

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.	11	Sidodrag	21	250	300	6,8 ²
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2

RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²		
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	350	400	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 ⁶	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	300	6,8	
18V PowerView® ⁵	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 20 Monteringsprofil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	300	300	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 ⁶	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	300	6,8	
18V PowerView® ⁵	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 560) eller stängd kasset (modell 570). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	250	280 ¹	6,8	
		564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	280 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
		568	578	24V Sonesse RTS motor	52	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	280 ¹	6,8
18V PowerView® ⁵	35								

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.



⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise® och Softraise® tillverkas inte med sidokanaler.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ¹	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
 Modell 580/590 Kasset S2	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 580) eller stängd kasset (modell 590). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	581	591	Sidodrag	21	250	300 ¹	6,8
		584	594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586	596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	300 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75	250	300 ¹	6,8
588	598	24V motor	40	250	300 ¹	6,8		
		24V Sonesse RTS motor	52	250	300 ¹	6,0		
588	598	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	53	250	300 ¹	6,8		
		18V PowerView® ⁵	35					
 Modell 680/690 Kasset S3	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 680) eller stängd kasset (modell 690). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	681	691	Sidodrag	21	350	300 ¹	10,5
		686	696	230V motor	65 ⁶	350	300 ¹	10,5
		688	698	230V PowerView®	75	350	300 ¹	10,5


¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.


⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.

⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise och Softraise tillverkas inte med sidokanaler.

 Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

SKYLIGHT RULLGARDIN

Typ	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnig. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.		Steglös betjäning Rör 25 mm	35	120	140	1,6



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt med stålkedja som på bilden.



Monteringsprofil.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger. Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.

