

Stofgardiner





GENERELT

Luxaflex® stofgardiner er en velassorteret kollektion af stoffer til gardinlængder til både private og offentlige miljøer.

Kollektionen består af 38 kvaliteter - fra transparente til mørklæggende stoffer. Alle kvaliteter kan bestilles i løbende meter eller som færdigsyede gardiner. Vælg mellem 8 forskellige gardinmodeller.

Det er også muligt at bestille liftgardiner med 26 af de 38 kvaliteter - se kapitlet Liftgardiner.



MÅLTAGNING

Opgiv altid gardinernes færdigbredde samt færdighøjde ved bestilling af færdigsyede gardiner. OBS! Husk at tage højde for fratræk for skinne/stang og afstand til gulv.

Pristabellerne på side 4-11 er angivet for færdigbredde uden sammensyning, og færdighøjde op til angivet mål.

Ved bestilling af kvaliteter og dimensioner, som ikke findes i pristabellerne, så skal prisen udregnes. Du kan anvende beregningsarket i Excel, som ligger på forhandlerlogin. Se side 12.

Stofkvalitet	Rullebredde	Pris
Akin, Be, Bonheur, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijg, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabel ¹ side 4-11
Alma og Feltwool	140-150 cm	Egen udregning Side 12

¹ Ved gardiner højere end max mål angivet i prismatriser på side 4-11 vendes vævet og egen udregning på side 12 anvendes.


På side 14 findes et eksempel på udregning af pris.

SØM/AFSLUTNING

Gardinerne syes med usynlige søm. Afhængig af stofkvalitet laves gardinet som standard enten med tyngdebånd eller 10 cm bundsøm, men man kan også selv vælge. Se tabel på side 13.



Tyngdebånd.

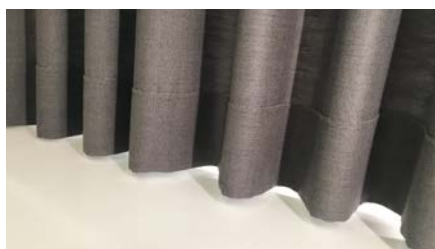

Bundsøm.



MODELOVERSIGT

Swing

Det transparente Swingbånd i polyester kommer påmonteret med rynkebåndskroge og anvendes med fordel sammen med glide på snor for at skabe ensartede folder til et loungegardin. Swing fås i to varianter. Én med færdigbredde x 2, som giver markante og dybe folder. Og en med færdigbredde x 1,6, hvilket resulterer i mindre foldedybde.

Swing x2



Anvendes med:
Gardinskinne
Glide på snor, 8 cm



Foldedybde: ca. 16 cm

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

OBS! Når vævet vendes, så er stofforbrug = Færdigbredde x 2,3 + sidesøm

Swing x1,6



Anvendes med:
Gardinskinne
Glide på snor, 8 cm



Foldedybde: ca. 13 cm


Stofforbrug = Færdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm

Glidere på bånd

Det transparente glide på bånd i polyester anvendes til gardinopsætninger på skinne. Gliderne er direkte påsyet på båndet og ingen yderligere tilbehør behøves.



Anvendes med:
Elite og A-skinne



Stofforbrug = Færdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm

Lægbånd

Et transparent lægbånd som anvendes sammen med 2-fingerhægter og skaber små læg i gardinhovedet. 2-fingerhægterne bestilles separat og kommer derfor ikke påmonterede. Se kapitel Skinner under fanen Tilbehør & Øvrigt for udregning af antal.



Anvendes med:
Gardinskinne med glide
Gardinstang med ringe
2-fingerhægter



Stofforbrug = Færdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm

Syede læg - dobbelt

Finessen ved denne opsætning er de fastsyede færdige læg samt at gardinet kommer med justerbare påmonterede kroge. Krogene gør, du kan hæve gardinet 8 cm og på den måde skjule skinnen/stangen helt eller delvist.



Anvendes med:
Gardinskinne med glide
Gardinstang med ringe



Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Kovser

Kovserne i stål har en inderdiameter på 40 mm og anvendes til gardinopsætninger på en gardinstang. Fordelen med kovser er, at gardinet får fine folder, som et loungegardin, uden yderligere tilbehør.

Afstand fra gardinets overkant til stangens overkant er 25 mm. Afstand mellem kovser er 18-20 cm.



Anvendes med:
Gardinstang

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm



MODELOVERSIGT, FORTSAT

Multipocket



Anvendes med:
Gardinskinne med glidere
Gardinstang med ringe



Multipocket er et hvidt rynkebånd som leveres med rynkebåndskroge. Der er flere lommer for fleksibel placering af kroge. Stoffets højde er beregnet efter at kroge placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinet får tætte folder ved at trække i snorene.

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Regis



Anvendes med:
Gardinskinne med glidere
Gardinstang med ringe



Regis er et hvidt rynkebånd som leveres med rynkebåndskroge. Stoffets højde er beregnet efter at kroge placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinet får tætte folder ved at trække i snorene.

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

STOFKVALITETER

De fleste vævskvaliteter består af 100% polyester, hvor størstedelen er i flammehæmmende kvalitet. Der findes også vævskvaliteter i naturmaterialer såsom uld og hør. Se tabel side 13.

DimOut/Mørklægning

Skal gardinet være helt mørklæggende, så findes kvaliteterne Dream og Goodnight. Alternativt er kvaliteterne Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid og 6849 delvis mørklæggende (DimOut).

Vær opmærksom på at der kan være stor forskel på DimOut effekten på en lys eller mørk farve i samme kvalitet. Bemærk at små huller ved syningen kan forekomme og vil ses i sollys.

Foer

Det er muligt at få syet gardiner med foer i kvalitet Seta (Tæt) og Ferla (Mørklæggende). Disse er ikke flammehæmmende. Foret syes på øverst og i siderne. I tabellen side 13 ses hvilke kvaliteter som kan fores.

Lydabsorberende væv

Kvaliteterne Alma, Ode, Solid samt Feltwool har målte akustikværdier - spørg kundeservice efter certifikat.

Genanvendt materiale

Kvaliteten Sea er et transparent flammehæmmende væv, som er produceret af 50% genanvendt plast fra verdenshavene.

Vi har en række væv, som er lavet af genanvendt polyester. Disse kvaliteter er navngivet Re-Life. Akin og Tana recycle Re-Life er produceret af mere end 50% genanvendt Trevira CS ECO fibre og tråde. (GRS certificeret).

Naturmaterialer

I kollektionen findes kvaliteter lavet af naturmaterialer såsom bomuld, uld og hør, som er mere levende end syntetiske materialer. Disse kvaliteter påvirkes af fugt og temperaturforandringer, hvilket betyder at gardinet da mindskes eller øges i bredde og højde.

Kvaliteten Soil er lavet af en blanding af hør og bomuld, hvilket betyder, at vævet vil have folder og vil krølle.

Kvaliteten Wood er lavet af hør og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfibrermateriale lavet af træfibre i en lukket bæredygtig proces, og er 100% nedbrydelig.



På kuponvæv, som bestilles i længde over 10 meter, kan der forekomme fejl i vævet. Vi anbefaler at man i stedet bestiller længder på maks. 10 meter på separate ordrelinier eller oplyser skæremål ved bestilling.

STOFSERIER - FAKTA FOR STOF I KUPON

Kvalitet	Transparens	Materiale ²	Flamme-hæmmende	Standard afslutning		Metervare med tyngdebånd	Rulle-bredde cm
				Tyngdebånd	Bundsøm ¹		
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305
Alma	Tæt	100% PES	•		•		140
Be	Tæt	100% PES	•		•		310
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290
Circular Re-Life	Tæt	100% RYC PES					300
Clipper	Tæt	100% PES			•		300
Clover Re-Life	Tæt	100% RYC PES			•		300
Davon	Dim-out	100% PES			•		300
Dream	Mørklæggende	100 % PES	•		•		290
Eternal Re-Life	DimOut	85% RYC PES / 15% PES					305
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295
Feltwool	Tæt	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150
Ferla	Foer, mørklæggende ³	100% PES					280
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310
Forever Re-Life	Transparent	78% RYC PES, 18% Lcy, 4% Co					300
Goodnight	Mørklæggende	100% Polyester	•		•		290
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295
High	Transparent	100% PES	•	•			320
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295
Lauren	Tæt	100% PES			•		295
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320
Ode	Tæt	100% PES	•		•		300
Polo	Tæt	100% PES			•		300
Savor	Semi-transparent	100% Pa			•		310
Schelp	Tæt	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300
Seta	Foer, tæt ³	100% PES					280
Soil	Tæt	61% Li, 39% Co			•		290
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300
Vijg	Transparent	100% PES			•		325
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300
Wood	Tæt	75% LYOCELL / 25% Li			•		300
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295
6914	Tæt	100% PES	•		•		300
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo			•		295
6939	Tæt	100% PES			•		295

¹ Højde på bundsøm er som standard 10 cm - et ombuk.

² CO = bomuld, Lcy = lyocell, Li = hør, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RYC PES = genanvendt polyester, Vi = Viskose, Wo = Uld.

³ Foer sælges færdigsyet sammen med andet stof, alternativt i kupon. Kvaliteterne Akin, Davon, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko og 6938 laves ikke med foer.

SYNING

Modeller	Stofforbrug, faktor
Swing x2, Syede læg - dobbelt, Kovser, Multipocket, Regis	2
Swing x1,6	1,6
Glidere på bånd	1,5
Lægband	1,3