

Trepersienner





GENERELT

Trepersienner er et pent naturprodukt, velegnet som både solskjerming og romdeler.

Trepersienner fås med 50 og 70 mm lameller. Som standard leveres persienner med overlist i stål og dekklist i tre. Et personlig uttrykk gis ved å velge brede stigebånd.

Alternativt kan du velge vår Design XL modell som leveres med overlist i hvit, grå eller sort aluminium.

Motortilbehør se avsnittet Motorisering.




MÅLTAKING



TYPE 1

Fritthengende



TYPE 2


Wire/lodderrett styrt

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.

Når det oppgis mål til persienne med kjedetrekk skal man være oppmerksom på bredden. Se typeoversikten på side 5.

Frontprofil inngår ikke i ferdigbredde - se side 3.

Målforklaringer:

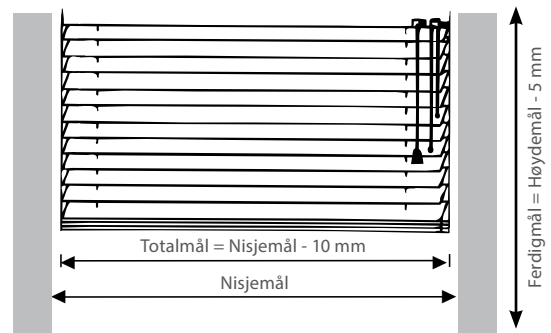


BETJENING

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter



Snortrekk/vendesnor: Snor til å heve og senke persienner, og vendesnor til vinkling av lameller. Lengden på snortrekk og vendesnor leveres i henhold til EN13120.

Velg mellom følgende modeller



Ved bredde 46 cm eller mindre lages kun modell A og B.

Snortrekk/vristang: Snor til heving/senkning av persienner. Leveres i henhold til EN13120. Vristang i aluminium til vinkling av lameller leveres opptil 300 cm. Lages alltid med gearing 8:1.



- LiteRise®:** En unik trinnløs betjening hvor man hever/senker persiennen ved å dytte/trekke i underlisten. Lameller vinkles med en vristang.
- Kjedetrek:** Kjede i hvit, lysegrå, antrasitt og sort plast til både heving/senkning og vinkling av lameller. Stålkjede mot tillegg. Leveres i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 og 350 cm. Alltid med gearing 3:1.
- PowerView®:** Innebygget 230V motor, plassert på venstre side, som kan styres via fjernkontroll eller app. Se avsnitt PowerView®.
- Motor:** Fås med 230 V AC motor. Se avsnittet motorisering.

MODELLER

Trepersienner kan leveres i to forskjellige systemer - Standard og Design XL.

Standard


Trepersienne med overlist i stål - i hvit, beige, lysebrun, lysegrå, antrasitt, mørkebrun eller sort - med en dekklist i tre. Underlist og snorklokke i tre. Leveres som standard med smale stigeband. Kan også leveres med brede stigeband i 10 og 38 mm.

Design XL

En trepersienne med overlist i aluminium - velg mellom anodisert (grå), hvit eller sort. Dette gir et mer moderne og rått uttrykk. Det er mulig å sette inn en 50 mm aluminiumslamell i valgt farge i front av overlisten, velg fra kolleksjonsboken. Leveres med smale stigeband som standard, men kan også lages med brede stigeband i 10 eller 38 mm.


PROFILER OG HARDVARE

Standard 50 mm¹

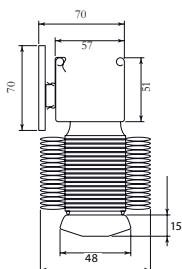


D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

Standard 70 mm

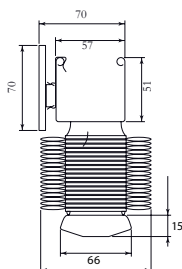


D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

Design XL 50 mm



D₁: 85 mm
D₂: 105 mm


Design XL 70 mm



D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

D₁ = alm. stigeband
D₂ = Brede stigeband


¹ Faux Wood, 50 mm lages med en spesiell underlist.






Dekklister (standard)

Hvis dekklisten går rundt om persiennens ender er listen 15 mm bredere enn persiennen på hver side. Når man velger å dekke fronten blir listen 5 mm bredere enn persiennen.

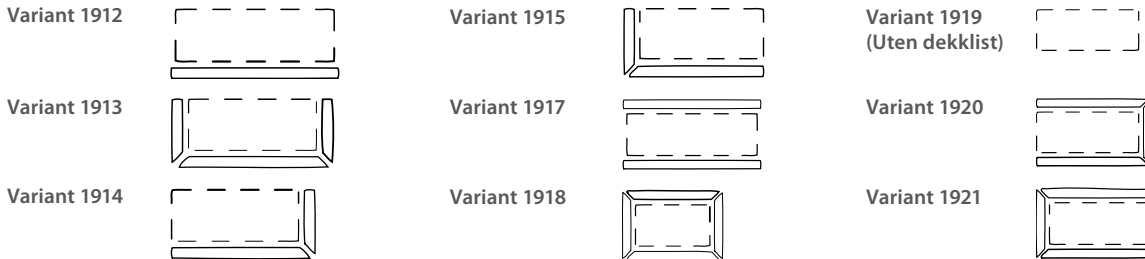

MONTERING

Standardbeslag




Standard ^{1, 2, 3}

¹ Til takmontering av kjedetrekk/motor medfølger avstandstykke.

² Ved kjedetrekk/motor under bredde 75 cm leveres ende- og midtbeslag.


³ 10 mm avstandstykke medfølger til 70 mm.

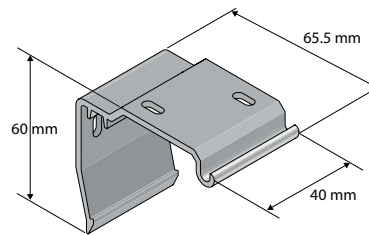

Design XL, klipsbeslag


Max. avstand mellom 2 beslag er alltid 90 cm.

Vinkler m.m - mot tillegg i pris




Vinkel 55 mm*


* Avstand fra vegg til bakkant av overlist.




Vinkel 83 mm*




Justerbar vinkel,
20-70 mm




Avstandstykke, 10 mm
til 70 mm



Avstandstykke til takmontering
- kjedetrekk/motor (standardbeslag)

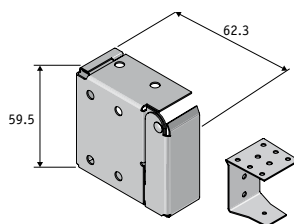

Endebeslag, spesial
- U-beslag til midtplassering



Reveal beslag, spesial




Wirestyring


Kan leveres med wirestyring. Wire montert på hver side av persiennen, og underlisten er 30 mm kortere enn overlisten.

Hold-down beslag

Kan leveres med hold-down beslag - til nisje eller veggmontering - slik at man kun vinkler lamellene i daglig bruk. Underlist blir 15 mm kortere på hver side for å gi plass til beslag.



Wirebeslag - type 2



Hold-down beslag

ØVRIG

Blandede farger

Skap din egen unike persienne ved å sette sammen flere farger i ett og samme produkt, maks 3 ulike farger.

Brede stigebånd

Velg mellom brede stigebånd i 10 og 38 mm - mot pristillegg. Se prøver i kolleksjonspermen. Kvaliteten Faux Wood lages ikke med brede stigebånd.

Snorklokke



Standard



De Luxe (pristillegg)

Antall stigebånd (gjelder ikke LiteRise)

Faux Wood		
Produkt-bredde, cm	Antall stigebånd	Antall snorer
46 - 62,1	2	2
62,2 - 94,1	3	3
94,2 - 126,1	4	4
126,2 - 158,1	5	3
158,2 - 190,1	6	4
190,2 - 222,1	7	4
222,2 - 254,1	8	4

Øvrige kvaliteter		
Produkt-bredde, cm	Antall stigebånd	Antall snorer
35 - 90	2	2
90,1 - 150	3	3
150,1 - 210	4	4
210,1 - 270	6	4
270,1 - 300	7	4

Anvisning parkeringshøyde i cm



Høyde i mm	Alm. stigebånd		Brede stigebånd	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
50	11	11	12	12
100	16	16	18	17
150	21	20	23	21
200	25	24	28	25
250	29	28	33	29
300	34	33	37	34

Parkeringshøyden er + 1 cm med Design XL, samt standard system med kjedetrekk og motor.

Toleranse

	Bredde	Høyde
Standard m. alm. stigebånd	+5 /÷5 mm	+25 mm
Standard m. brede stigebånd	+5 /÷5 mm	+20 mm



Modell	Beskrivelse	Lamell bredde mm		Betjening	Min. bredde	Maks bredde	Min. høyde	Maks høyde	Maks areal, m ²	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p>Standard</p>	Fritthengende persienne. Kan tak- eller veggmonteres. Kan leveres med wirestyring ⁶ (type 2) og hold down-beslag mot et pristillegg ³ .	●	●	Snortrekk/vendesnor	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snortrekk/vristang	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kjedetrek ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	74,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
 <p>Design XL</p>	Leveres med brede stigeband mot et pristillegg.	●	●	Snortrekk/vendesnor	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snortrekk/vristang	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kjedetrek ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	75,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan ikke leveres med brede stigeband. Motoren plasseres alltid på venstre side.

² Faux Wood kan ikke leveres med brede stigeband.

³ Kun med Snortrekk/vendesnor og Snortrekk/vristang. Underlist avkortes 15 mm på hver side for å gi plass til hold-down beslag innenfor ferdigbredden.

⁴ Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere enn ferdigbredden (lameller og underlist) - i betjeningssiden.

⁵ Faux wood, Oak, Walnut og Bamboo leveres i max 240 cm. Se kolleksjonspermen.

⁶ LiteRise® leveres ikke med wirestyring.

Ved persienner større enn 170 cm i bredden, anbefaler vi bruk av motor på grunn av gardinens vekt.

Ved store persienner anbefaler vi å vinkle lamellene fremfor å heve/senke.





Design XL - med valgfri lamellfarge i over- og underlist.



Design De Luxe snorklokke.



Standard system med dekklist.



Brede stigebånd.



LiteRise® med vristang.