

Twist[®] gardiner





Generelt

Luxaflex® Twist® gardiner forener de bedste egenskaber fra rullegardiner og persiener.

Skiftevis transparente og tætte segmenter glider ind over hinanden og regulerer lysindfaldet.

Vævene fås i en lang række forskellige vævskvaliteter med alt fra stribede, prikkede og bølgede former.

Vælg mellem flere komponentfarver.

Motortilbehør - se afsnit Motorisering/PowerView®.



MÅLTAGNING



Model 20
Monteringsprofil



Model 80
Kassette

Opgiv mur/karmål eller færdigmål ved bestilling.

| Færdigbredde | murmål ÷ 5 mm |
|--------------------|---------------|
| Færdighøjde | |
| Model 20, væg* | murmål ÷ 5 mm |
| Model 20, loft | murmål ÷ 5 mm |
| Model 80, loft/væg | murmål ÷ 5 mm |

* Bemærk. I gardinets færdigmål er indberegnet 15 mm luft fra overkant beslag og op, se skitse side 6.

Målforklaringer:



Detaljerede målspecifikationer og skitser, se side 6.

Husk altid at oplyse monteringshøjde.


BETJENING

Vælg mellem følgende betjeningsmuligheder:


Sidetræk: Endeløs kuglekæde i stål – alternativt i hvid eller sort plast. Fås i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000 og 3500 mm. Leveres som standard med børnesikker kædestrammer. Udveksling 1:1.

Motor: 24V DC motor – vælg mellem flere muligheder for el-styring, se afsnittet El-styring.

PowerView®: 18V motor som kan styres med fjernbetjening eller app, se afsnit PowerView®.



Sidetræk




Motor/PowerView®



PROFILER OG HARDWARE

Twist® gardiner bestilles med monteringsprofil eller kassette.

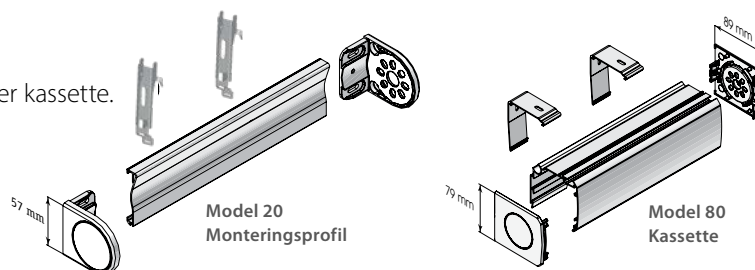

Komponentfarver

Monteringsprofil, kassette og underliste fås i hvid, sort og anodiseret grå. Sidetræk og endebeslag fås i hvid, grå og sort plast. Designmodel med komponenter i aluminium kan vælges mod pristillæg - leveres ikke til kassette. Twist® gardiner har altid Ø37 mm aluminiumsrør som er lakeret i hvid, grå eller sort og følger den valgte komponentfarve.

Underliste

Twist® gardiner har en dekorativ anodiseret grå, hvid eller sort aluminiumsunderliste på Ø12 mm, som ligger løst mellem de to væv. Endeknoppen er Ø22 mm og går derfor 5 mm længere ned end selve vævet.

Designmodel aluminium

Mod tillæg kan model 20 bestilles som Designmodel. Designmodellen har kædehus, designbeslag, underliste og monteringsprofil i aluminium, se billede.

Designbeslaget har 46 mm vægafstand og integreret niveauregulerer.

De dekorative dele i plast fås i hvid, grå eller sort og leveres som standard i samme farve som monteringsprofilen. Andre kombinationer kan vælges - se billede.



Designmodel i aluminium

VÆV

For at sikre overlap når gardinet er lukket, er de tætte segmenter i vævet altid højere end de transparente.

| Vævs kvalitet | Højde transparente segmenter | Højde tætte segmenter |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Allegory FR – Babel – Bodi – Brilliance – Chorus – Leaves – Louvar – Luxor – Maren – Metaphor – Nobel – Rhyme – Rondeau – Stargazer – Tanka – Yeats | 50 mm | 75 mm |
| Carpe Diem – Poetry – Sonate | 55 mm | 75 mm |
| Aubade | 50 mm | 70 mm |
| Sonate S | 25 mm | 45 mm |
| Ouverture FR | 60 mm | 100 mm |
| ClearView™ | 45 mm | 75 mm |
| Pivar | 70 mm | 95 mm |

Vævs kvalitet Hymn, Ballad og Swing er dekorative væv uden horisontale transparente segmenter.


MONTERING

Monteringsprofil monteres med clipsbeslag og Kassette monteres med beslag. Både monteringsprofil og kassette kan monteres i enten loft eller væg. TAT (Tilt and Turn) beslag kan vælges. Afstand til fæste beslag er 55-70 mm.


| Produktbredde i cm | < 180 | 180,1 – 220 | 220,1 – max |
|--------------------|-------|-------------|-------------|
| Antal beslag | 2 | 3 | 4 |



Clipsbeslag



Beslag



Tilt-and-turn beslag



ØVRIGT

Lysindslip – indikation





| | Monteringsprofil (Model 20) | | Designmodel (Model 20) | | Kassette (Model 80) | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Betjeningside | Modsat side | Betjeningside | Modsat side | Betjeningside | Modsat side |
| Sidetræk | 16 mm | 14 mm | 23 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |
| 24V motor/PowerView® | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |

Valg af model (mønster tilpasning)


Bestiller man flere gardiner med samme væv, model og montering som skal placeres i samme rum, kan man vælge at få mønster tilpasning. Gælder max. 5 gardiner og max totalbredde 6 m. Se illustration i kollektionsbog samt eksempler på side 5. Vævs-kvaliteterne Ballad, Hymn, Swing og Chorus har altid centreret mønster.

- A) Standard:** Når Twist® gardinet er trukket helt ned, er gardinet i lukket position, hvilket sikrer dig mod indsyn. Dette er standard hvis ikke andet angives. De ikke gennemsigtige segmenter er bredere end de gennemsigtige, og overlapper derfor hinanden helt. Har du flere gardiner i forskellige højder ved siden af hinanden, vil segmenterne ikke nødvendigvis følge hinanden. Ønsker du en lige linje, skal du vælge model B.
- B) Fortløbende:** Når flere Twist® gardiner hænger i forlængelse af hinanden og er monteret i samme højde, vil model B sikre at segmenterne altid er i linje. Når gardinet er helt nede kan det ikke garanteres at segmenterne overlapper hinanden fuldstændigt. Ønskes dette så skal model A vælges.

TYPE OVERSIGT

| MODEL | Beskrivelse | Betjening | Min. bredde cm | Max. bredde cm | Min. højde cm | Max. højde cm |
|--|---|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
|  Model 20 Frihænger | Twist® gardin med monteringsprofil til montering i loft eller på væg. Leveres med clipsbeslag og formonterede endebeslag. Mod tillæg kan der vælges motor. | Sidetræk | 30 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | 24V DC motor | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView® m. indbygget batteri | 55 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView®  | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
|  Model 80 Kassette | Twist® gardin i kassette til montering i loft eller på væg. Leveres med vinkler. Mod tillæg kan der vælges motor. | Sidetræk | 30 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | 24V DC motor | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView® m. indbygget batteri | 55 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView®  | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |

¹ Max. bredde og højde kan være mindre end angivet – se nedenfor.

 Lanceres med ekstern strømkilde i løbet af foråret 2024. Information følger.


Max. bredde/højde pr. stofkvalitet

| Stofkvalitet | Max. bredde | Max. højde | | | Stofkvalitet | Max. bredde | Max. højde | | |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | Model 20 - 38 mm beslag | Model 20 - 46 mm beslag | Model 80 | | | Model 20 - 38 mm beslag | Model 20 - 46 mm beslag | Model 80 |
| Allegory FR | 275 | 220* | 280 | 280 | Metaphor | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Babel | 275 | 180* | 280 | 280 | Nobel | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Ballad | 245 | 180* | 280 | 280 | Ouverture FR | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Bodi | 275 | 180* | 280 | 280 | Pivar | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Brilliance | 275 | 220* | 280 | 280 | Poetry | 275 | 120* | 280 | 180 |
| Carpe Diem | 275 | 180* | 280 | 280 | Rhyme | 245 | 220* | 280 | 280 |
| Chorus | 245 | 180* | 280 | 280 | Rondeau | 240 | 220* | 280 | 280 |
| ClearView™ | 275 | 220* | 280 | 280 | Sonate | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Hymn | 245 | 180* | 280 | 280 | Sonate S | 275 | 160* | 280 | 280 |
| Leaves | 245 | 180* | 280 | 280 | Stargazer | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Louvar | 245 | 180* | 280 | 280 | Swing | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Luxor | 275 | 180* | 280 | 280 | Tanka | 240 | 180* | 280 | 280 |
| Maren | 245 | 180* | 280 | 280 | Yeats | 240 | 180* | 280 | 280 |


* Når højden overstiger målet se i stedet tabel med 46 mm beslag. Designbeslag leveres altid med 46 mm vægafstand. Twist® kan ikke laves, hvis højde og breddeforholdet er mere end 4:1, da der vil være stor risiko for, at produktet ruller skævt op.




Loft – monteringsprofil

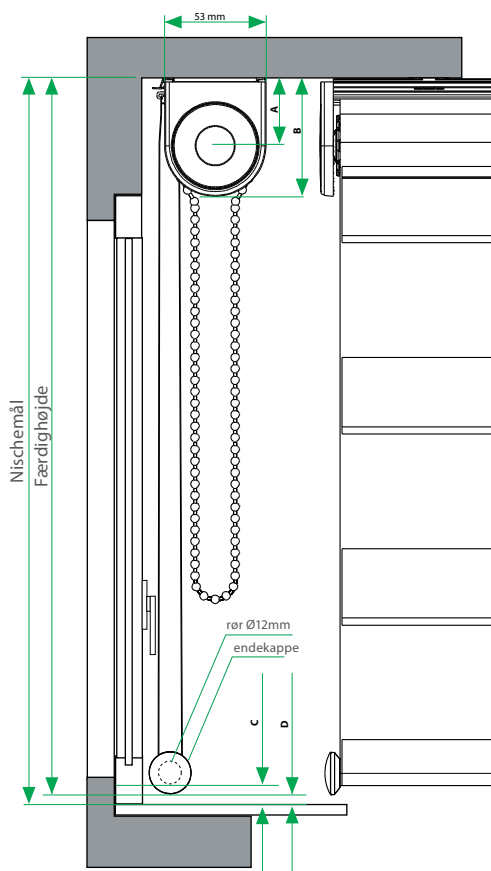

Væg – monteringsprofil

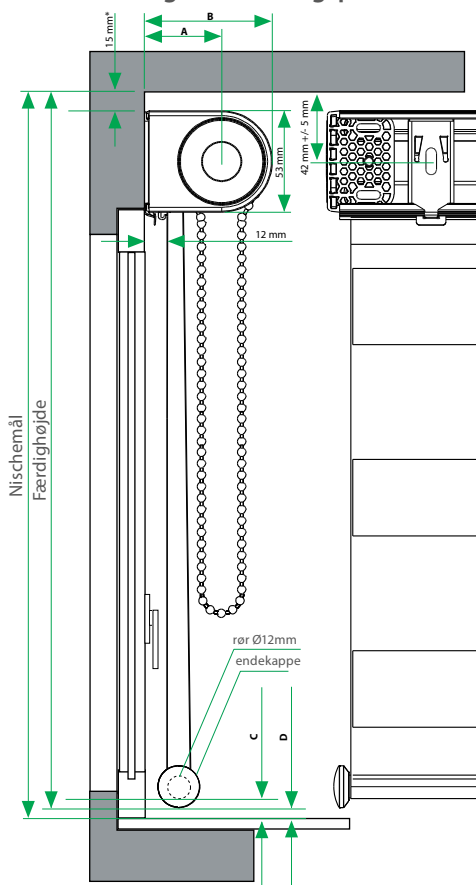

Loft/væg – kassette

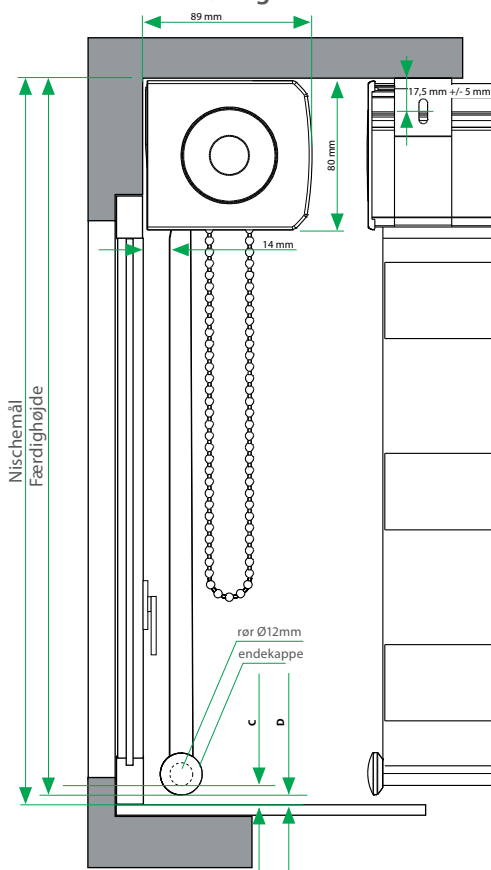

* I gardinets færdigmål er altid indberegnet 15 mm luft fra overkant af beslag og op.

Mål – se tegning

| | |
|---|--------------------------|
| A | 41 mm – 38 mm beslag |
| | 49 mm – 46 mm beslag |
| B | 67,5 mm – 38 mm beslag |
| | 72,5 mm – 46 mm beslag |
| C | 10 mm (Tolerance ÷ 3 mm) |
| D | 5 mm (Tolerance ÷ 3 mm) |