

Twist[®] gardiner





GENERELT

Luxaflex® Twist® gardin forener de beste egenskapene fra rullegardiner og persienner. Annenhvert transparent og tett segment glir over hverandre og regulerer lysinnslippet akkurat slik du ønsker.


Vev til Twist® gardiner fås i en mengde ulike kvaliteter og en stor variasjon mønster og farger.

Velg mellom flere komponentfarger.

Motortilbehør - se kapittel Motorisering/PowerView®.



MÅLTAKING



Modell 20
Monteringsprofil



Modell 80
Kassett


Oppgi ferdigmål ved bestilling.

| Ferdigbredde | Nisjemål – 5 mm |
|---------------------|-----------------|
| Ferdighøyde | |
| Modell 20, vegg* | nisjemål – 5 mm |
| Modell 20, tak | nisjemål – 5 mm |
| Modell 80, tak/vegg | nisjemål – 5 mm |

* OBS. I produktets ferdigmål inngår alltid 15 mm luft fra overkant beslag og opp, se skisse side 6.

Husk å alltid opplyse om monteringshøyde.

Målforklaringer:



Detaljerte målspesifikasjoner og skisser, se side 6.


BETJENING

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter:


Kjedetrek: Kjedetrek med endeløst kulekjede i stål, alternativt i hvit, grå eller sort plast. Fås i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000 og 3500 mm nedheng. Leveres som standard med barnesikker kjedestrammer. Utveksling 1:1.

Motor: 24V DC motor – velg mellom flere styringsalternativer, se avsnittet Motorisering.

PowerView®: 18V motor som kan styres ved hjelp av fjernkontroll eller app, se kapittel PowerView®.



Kjedetrek




Motor/PowerView®



PROFILER OG HARDVARE

Twist® gardin bestilles med monteringsprofil eller kassett.

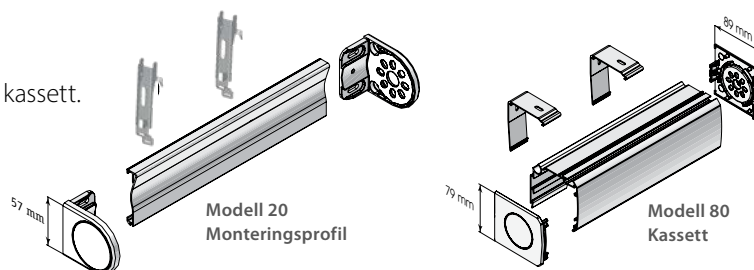

Komponentfarger

Monteringsprofil, kassett og underlist finnes i hvit, sort og anodisert grå. Kjedetrekk og endeplugg finnes i hvit, grå og sort plast. Designmodell med komponenter i aluminium finnes mot pristillegg – leveres ikke til kassett. Twist® gardin har alltid Ø 37 mm aluminiumsrør som er lakkert i hvitt, grått eller sort og følger den valgte komponentfargen.

Underlist

Twist® gardin har en dekorativ anodisert grå, hvit eller sort aluminiumsunderlist på Ø 12 mm, som ligger løs mellom de to vev. Endepluggen er Ø 22 mm, og går derfor 5 mm lenger ned enn selve vevet.

Designmodell aluminium

Mot tillegg kan modell 20 bestilles som Designmodell. Da leveres kjedehus, designbeslag, underlist og monteringsprofil i aluminium, se bilde. Designbeslag har 46 mm veggavstand og integrert nivåregulerer. Dekorative deler i plast finnes i hvitt, grå eller sort farge, som standard leveres samme farge som monteringsprofilen, men det er mulig å velge en annen farge, som vist på bildet.



Designmodell i aluminium

VEV

For å sikre overlapp når gardinen er stengt er de tette segmentene i vevet alltid høyere enn de transparente.

| Vevkvalitet | Høyde transparente segment | Høyde tette segment |
|---|----------------------------|---------------------|
| Allegory FR – Babel – Bodi – Brilliance – Chorus – Leaves – Louvar – Luxor – Maren – Metaphor – Nobel – Rhyme – Rondeau – Stargazer – Tanka – Yeats | 50 mm | 75 mm |
| Carpe Diem – Poetry – Sonate | 55 mm | 75 mm |
| Aubade | 50 mm | 70 mm |
| Sonate S | 25 mm | 45 mm |
| Ouverture FR | 60 mm | 100 mm |
| ClearView™ | 45 mm | 75 mm |
| Pivar | 70 mm | 95 mm |

Vevkvaliteten Hymn, Ballad og Swing er dekorative vev med spennende mønster (se vevprøver).


MONTERING

Monteringsprofil monteres med clipsbeslag og kassett monteres med beslag. Både monteringsprofil og kassett kan monteres i enten tak eller på vegg. TAT (Tilt-and-turn) beslag kan velges. Avstand til første beslaget er 55 – 70 mm.


| Produktbredde i cm | < 180 | 180,1 – 220 | 220,1 – maks |
|--------------------|-------|-------------|--------------|
| Antall beslag | 2 | 3 | 4 |



Clipsbeslag



Beslag



Tilt-and-turn beslag



ØVRIG

Lysinlipp

| | Monteringsprofil (Modell 20) | | Designmodell (Modell 20) | | Kassett (Modell 80) | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Betjeningside | Motsatt betjeningside | Betjeningside | Motsatt betjeningside | Betjeningside | Motsatt betjeningside |
| Kjedetrek | 16 mm | 14 mm | 23 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |
| 24V motor/PowerView® | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |





Valg av modell (mønstertilpasning)

Bestiller man flere gardiner med samme vev, modell og montering som skal plasseres i samme rom kan man velge å få mønstertilpasning. Gjelder maks fem gardiner med en maks total bredde på 6 m. Se illustrasjon i kolleksjonspermen, samt eksempler på side 5. Vevkvalitet Ballad, Hymn, Swing og Chorus har alltid sentrert mønster.

A) Standard: Når Twist® gardinen er trukket helt ned er gardinen i lukket posisjon, som skjermer deg mot innsyn. De tette segmentene er bredere enn de gjennomsiktige og overlapper derfor hverandre helt. Har du flere gardiner i forskjellige høyder ved siden av hverandre vil segmentene ikke nødvendigvis følge hverandre. Ønsker du at gardinene alltid er på linje velger du modell B.

B) Mønstertilpasset: Når flere Twist® gardiner henger ved siden av hverandre og er montert i samme høyde vil modell B sikre at segmentene alltid er på linje. Det kan ikke garanteres at segmentene er helt lukket når gardinen er trukket helt ned. Ønskes dette velger du modell A.

TYPEOVERSIKT

| TYPE | Beskrivelse | Betjening | Min. bredde cm | Maks bredde cm | Min. høyde cm | Maks høyde cm |
|---|---|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
|  Modell 20 Fritthengende | Fritthengende Twist® gardin, som leveres med monteringsprofil til montering i tak eller på vegg. Leveres med clipsbeslag og formonterte endebeslag. Mot tillegg kan det velges motor. | Kjedetrek | 30 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | 24 V DC motor | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView® m. innebygget batteri | 55 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView®  | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
|  Modell 80 Kassett | Twist® gardin i kassett til montering i tak eller på vegg. Leveres med vinkler. Mot tillegg kan det velges motor. | Kjedetrek | 30 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | 24 V DC motor | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView® m. innebygget batteri | 55 | 275 ¹ | 30 | 280 |
| | | PowerView®  | 40 | 275 ¹ | 30 | 280 |

¹ Maks bredde og høyde kan være mindre enn angitt. Se nedenfor.

 Lanseres med ekstern strømkilde i løpet av våren 2024. Informasjon følger.

Maks bredde/høyde pr vevkvalitet


| Vevkvalitet | Maks bredde | Maks høyde | | |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Modell 20 - 38 mm beslag | Modell 20 - 46 mm beslag | Modell 80 |
| Allegory FR | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Babel | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Ballad | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Bodi | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Brilliance | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Carpe Diem | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Chorus | 245 | 180* | 280 | 280 |
| ClearView™ | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Hymn | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Leaves | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Louvar | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Luxor | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Maren | 245 | 180* | 280 | 280 |

| Vevkvalitet | Maks bredde | Maks høyde | | |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Modell 20 - 38 mm beslag | Modell 20 - 46 mm beslag | Modell 80 |
| Metaphor | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Nobel | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Ouverture FR | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Pivar | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Poetry | 275 | 120* | 280 | 180 |
| Rhyme | 245 | 220* | 280 | 280 |
| Rondeau | 240 | 220* | 280 | 280 |
| Sonate | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Sonate S | 275 | 160* | 280 | 280 |
| Stargazer | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Swing | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Tanka | 240 | 180* | 280 | 280 |
| Yeats | 240 | 180* | 280 | 280 |


* Når høyden overstiger mål >220 cm (180 cm med Poetry), leveres 46 mm beslag. Designbeslag leveres alltid med 46 mm beslag. Twist® gardin kan ikke bestilles hvis høyde og breddeforholdet er mer enn 4:1, da det er stor risiko for at produktet ruller opp.




Tak – monteringsprofil

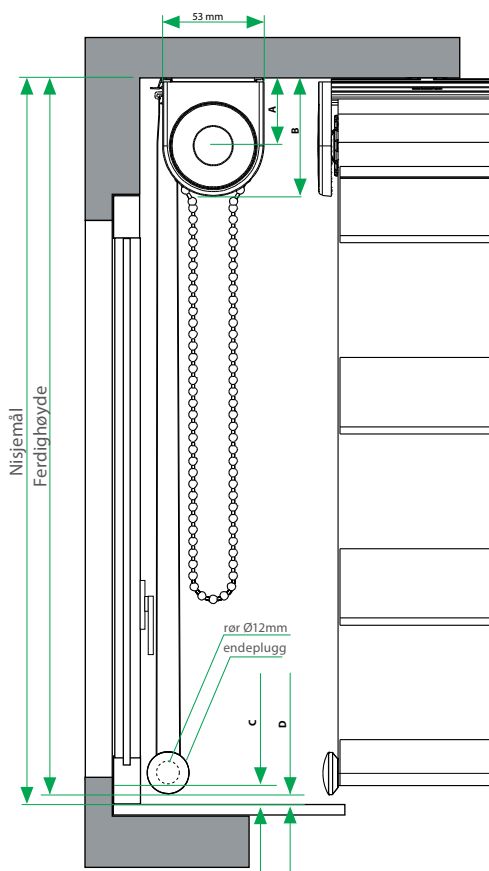

Vegg – monteringsprofil

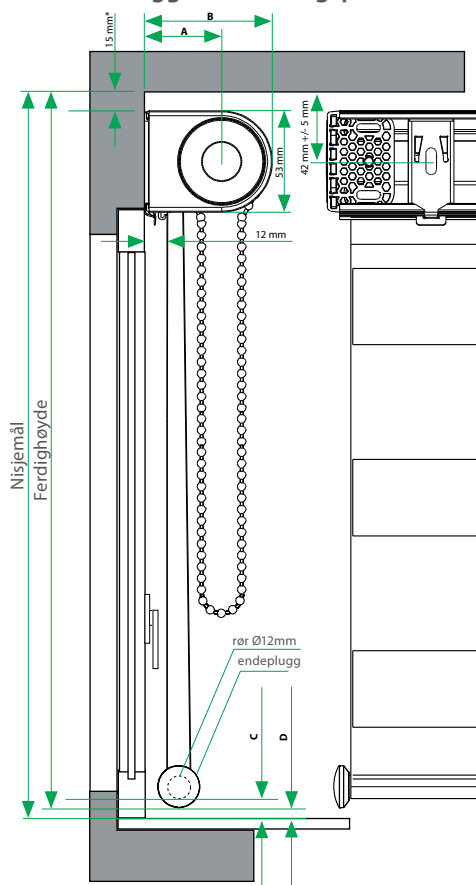

Tak/vegg – kassett

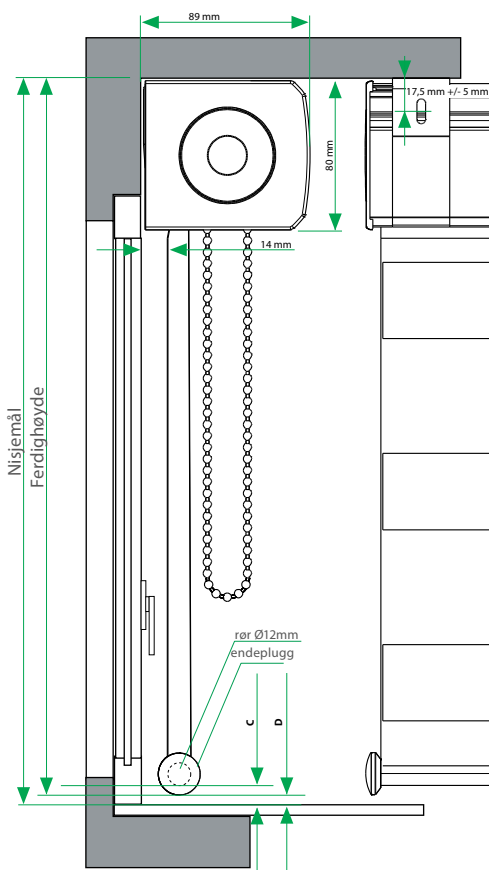

* I produktets ferdigmål inngår alltid 15 mm luft fra overkant beslag og opp.

Mål – se tegning

| | |
|---|--------------------------|
| A | 41 mm – 38 mm beslag |
| | 49 mm – 46 mm beslag |
| B | 67,5 mm – 38 mm beslag |
| | 72,5 mm – 46 mm beslag |
| C | 10 mm (Toleranse – 3 mm) |
| D | 5 mm (Toleranse – 3 mm) |